




Zappix HD+

HDTV-Satelliten-Receiver mit HD+ Schnittstelle

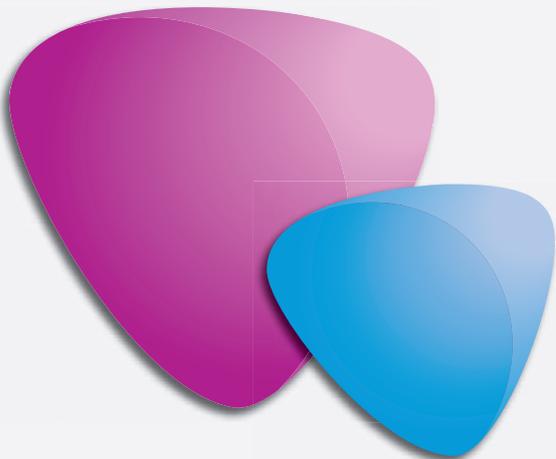

* smartPORTAL, HbbTV und WLAN ist eine optionale Funktion.

· HD+ Karte 12 Monate gratis, kein Abo, keine Vertragsbindung


HDTV-Satelliten-Receiver mit HD+ der optimale Receiver für hochauflösendes Fernsehen.

Der Zappix HD+ ist ein Receiver für Jeden, der Wert auf beste Bildqualität legt und auch viele der Privaten Programmanbieter in HD sehen möchte. Die beigegefügte HD+ Karte öffnet den 12 Monate gratis Zugang in atemberaubende Fernsehwelten.

Mit einem separat erhältlichen WLAN-Stick (smartPORTAL-STICK PX1) wird der Zappix zum multimedialen Alleskönner mit der Anbindung an die Möglichkeiten des smartPORTAL's und voller Unterstützung von HbbTV mit den Mediatheken vieler TV Sender. Der Zappix ist ein hochwertig ausgestatteter Satellitenreceiver mit PVR-ready Funktion zur Aufnahme des Programms auf externe Festplatten und integriertem Mediaplayer für Filme, Musik und Fotos.

Zappix HD+

HDTV-Satelliten-Receiver mit HD+ Schnittstelle

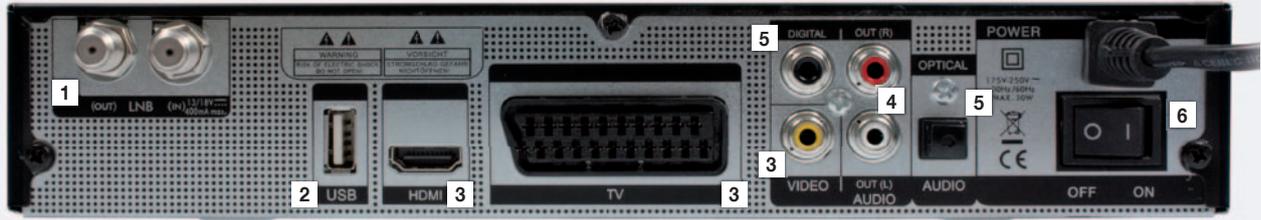

Modell	Zappix HD+
Art.-Nr.	21-01-01-0303
Beschreibung	HD+ HDTV-CA-Receiver
Empfang	DVB-S2
Anzeige	4-stelliges Display
Conditional Access	NAGRA
DiSEqC	DiSEqC 1.0 und 1.1
Unterstützte Dateisysteme	FAT / NTFS
Symbolrate	2 ~ 90 Mbps
Kanalsortierung	FTA / Alpha / Genre / HDTV / Sat / Sprache
Anzahl Kanäle	5000
Favoritenlisten	✓
Teletext	✓
EPG - Elektronischer Programmführer	✓
Software Update	USB / OTA
Kanallistenmanagement	RAPS (Receiver Automatik Programmierungs-System)
Videoauflösung	bis 1080p (Full HD)
Kindersicherung	✓
Sleeptimer / Event-Timer	✓
Mediaplayer	✓
Mehrsprachiges Menü	✓
Netzwerkschnittstelle *	WLAN (54 MBit/s / 802.11b/g / WEP / WPA / WPA2) / LAN (RJ45 (10/100 MBit/s / IPv4))
Zubehör	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
Gewicht	1,1 kg
Abmessungen (B x H x T)	260 x 54 x 210 mm
1	DVB-Schnittstelle LNB In / Out
2	USB-Anschluss 1 x / USB 2.0
3	Video-Ausgänge HDMI / Scart / Cinch
4	Analoge Audio-Ausgänge Cinch L / R
5	Digitale Audio-Ausgänge Cinch / optisch
6	Netzschalter / Stromverbrauch ✓ / Standby < 0,5 Watt